

1

2

3

4

5

6

7


A

B

C

D

E

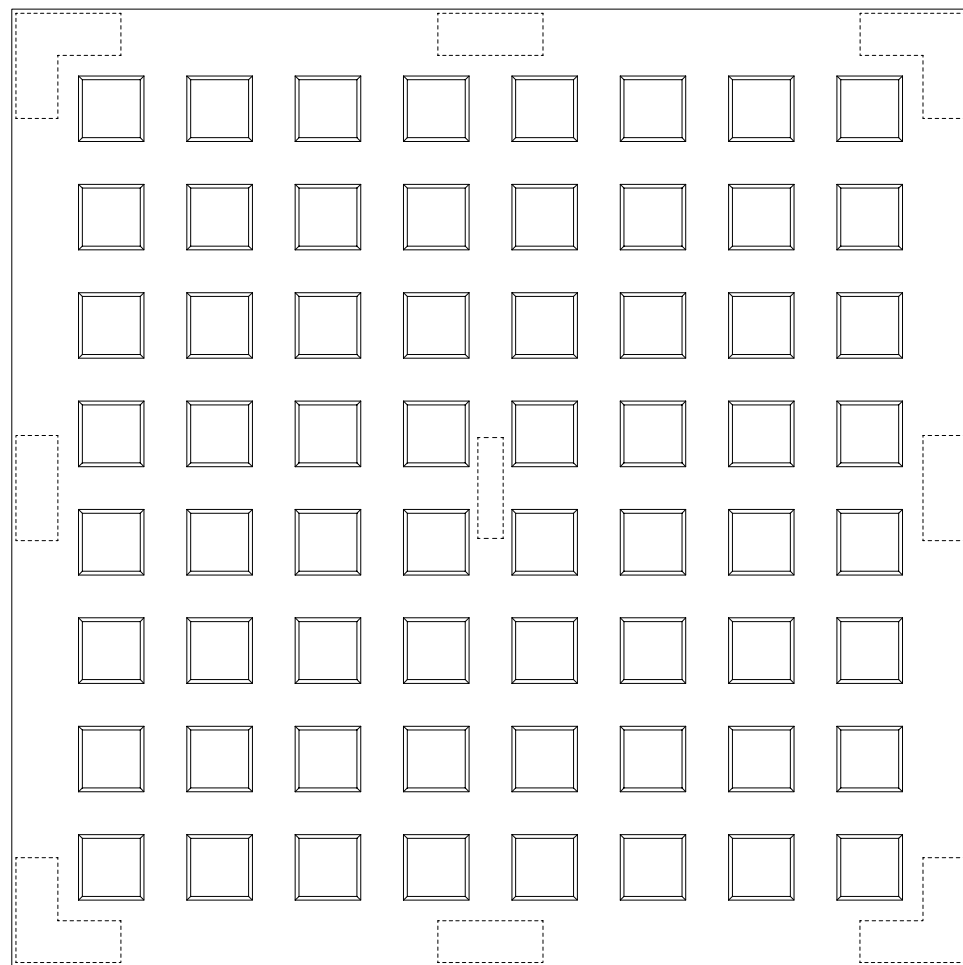


【標準寸法】

(単位:mm)

桁穴	型 式	W	L	W1	L1	t	H	備 考	
240 × 240	FGKTU	240	260	260	250	250	13	33	溜 桧 240用
300 × 300		300	320	320	310	310	15	38	溜 桧 300用
360 × 360		360	380	380	370	370			溜 桧 360用
450 × 450		450	480	480	470	470	20	45	溜 桧 450用

* 桁穴450用は足部12ヶ所となります。

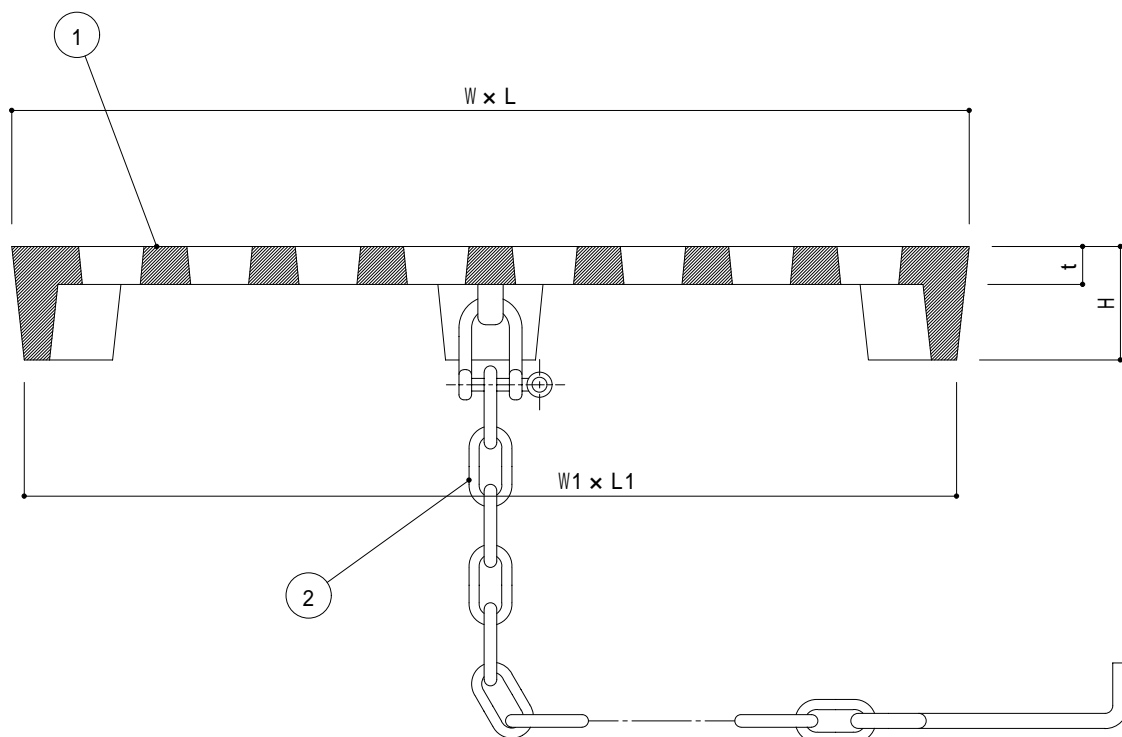

盗難防止用鎖は別途

NO	部品名称	材 質	表面処理	個数	備 考	NO	部品名称	材 質	表面処理	個数	備 考	製品名	工番	作成日	図 画 名	検 図	担 当	製 図	製 図 日	製 図 者	管理区分	単位	縮尺	備 考
2	盗難防止用鎖	SWRM	エポキシ									格子蓋			FGKTU							mm	縮尺	NON
1	格子蓋	FC200	樹脂系黒塗装									溜桧用(足付型)												
												970616							0'S					KR-00388-Y