



A
B
C
D
E

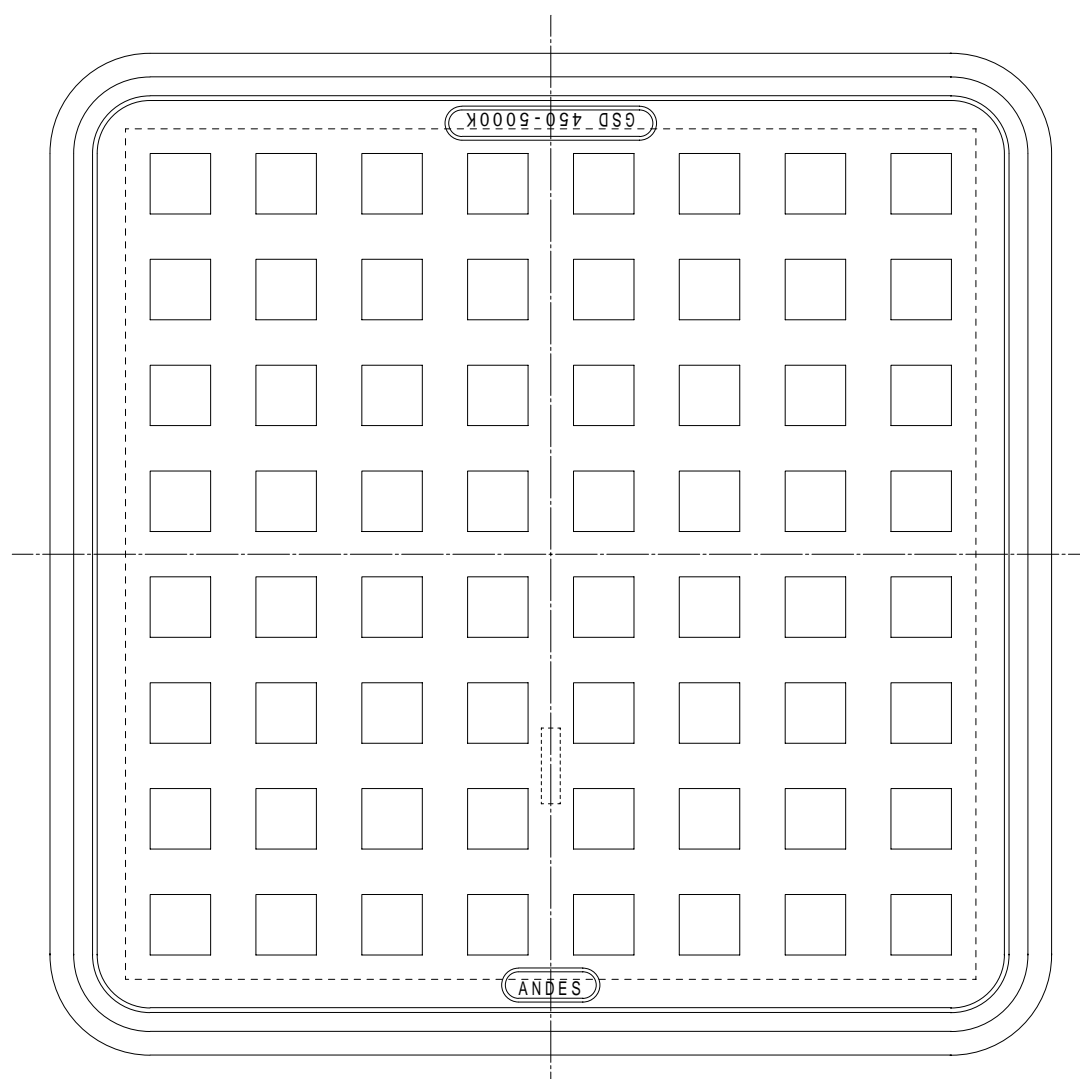

【標準寸法】 (単位:mm)

型式	呼称寸法	A	B	C	t	h	H	破壊荷重	適用荷重	安全荷重
GSD	300	300	330	380	18	34	40	200kN (20,409kgf) 以上	T-20	50kN (5,103kgf)
	350	350	380	430						
	400	400	430	480						
	450	450	480	530	20					
	500	500	530	580						
	600	600	630	680						

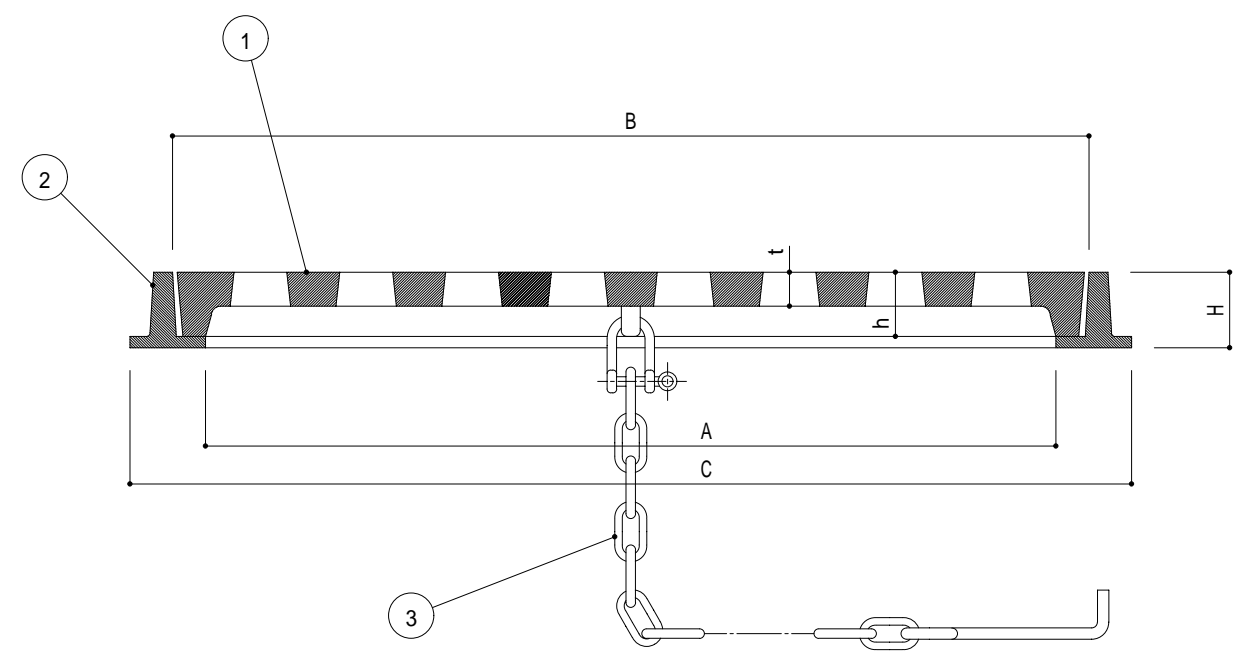

盗難防止用鎖は別途

3	盗難防止用鎖	SWRM	ニクロメッキ							製品名	梓付格子蓋		図	GSD		単位	mm	縮尺	NON	
2	受 枠	FC 200	樹脂系黒塗装							製品名	T-20 SHASE-S 209 該当品		作	040416		工				
1	格子蓋	FCD500	樹脂系黒塗装							作成日			検	担	製	0'S	管			
NO	部品名称	材 質	表面処理	個 数	備 考	NO	部品名称	材 質	表面処理	個 数	備 考	検	担	製	0'S	管			図	KR-00850-Y